

F A R G E K A R T

TRYGG TERRASSEBEIS

VANNFORTYNNET BEIS - MOTVIRKER NEDBRYTNING





Miljøbilder fra brafab.se



Merbau



Hvete



Terrassegrønn



Star honning



Star eksotisk



Star burma




Gyllen brun



Nøttebrun



Fjellstein

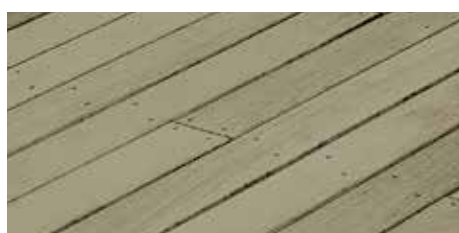

Skogsten



Askegrå

! Beisen må ikke utsettes for fukt før den er tørr. Husk at også materialet skal være tørt før du starter arbeidet.



Barnål

! Disse fargene er kun veiledene. Materialets egenfarge påvirker fargen.



Varm mahogny

! Gjør prøveoppstrøk på tilsvarende underlag som du skal beise, før du starter arbeidet.



Havsten

! Beisen skal trenge inn i treverket. Husk å tørk av overskudd med tørr lofri fille/klut.

Før du starter å beise

Trygg terrassebeis er en vannfortynnbar alkydbeis med sopphindrende middel for behandling av impregnert treverk på terrasser, hagemøbler og lignende treverk. Trygg terrassebeis inneholder lysfilter for å beskytte treverket mot lysnedbryting. Trygg terrassebeis har gode penetrerende egenskaper som hindrer oppsprekking av treverket.

For å unngå skjolding ved overlapping av tidligere behandlede overflater, stryk fra ferskt pålagt og inn i tidligere påføring før denne er tørket. Stryk 2-3 bord per påføring. Trygg terrassebeis bør ikke påføres i fuktig vær, ved lave temperaturer eller i direkte sollys. Må ikke utsettes for fuktighet før den er helt tørr. Lave temperaturer vil forlenge tørketiden vesentlig.



Råd og tips –for bedre holdbarhet



Tidligere beiset eller behandlet treverk



1

Fukt underlaget med rent kjølig vann, og påfør deretter terrasserens, som du lar virke i ca. 20 min. Pass på at rensen ikke tørker ut. Skrubbe deretter med egnet skrubbe og spyl godt av med rent vann.

Gjenta behandlingen dersom nødvendig. Maling og beis som tidligere er påført og ennå er inntakt, må fjernes med egnet verktøy.

2

Når treverket er tørt etter vask og rens, påfører du Trygg terrassebeis 1-2 bord av gangen i full lengde. Påfør 1-2 strøk, avhengig av treverkets befatning, vått i vått.

Tørk av eventuelt overskudd av beis med en tørr, lofri fille/klut.

Nytt treverk



1

Trevirket må være rent og tørt. Dersom du har nytt impregnert trevirke, anbefaler vi at du lar trevirket tørke 3-4 dager, avhengig av sesong og værforhold.

2

Etter tørkeperioden påfører du Trygg terrassebeis, 1-2 bord av gangen i full lengde. Vi anbefaler 2 strøk vått i vått.

Tørk av eventuelt overskudd av beis med en tørr, lofri fille/klut.

Forhandler:



Star Malings- og Lakkfabrikk AS
3400 Lier - Telefon: 32 85 73 00
www.star.no